



TITAN MOVES  
THE WORLD



НАДЕЖНЫЕ  
СЕЛЬХОЗШИНЫ

8 800 770 7145 | VOLTRE-PROM.RU

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                               |                          |    |
|-----------------------------------------------|--------------------------|----|
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ ..... |                          | 5  |
| 14,9R24 TITAN                                 | AG50V .....              | 6  |
| 420/70R24 TITAN                               | AG51V .....              | 7  |
| 18,4R24 TITAN                                 | AG50V .....              | 8  |
| 18,4-26 TITAN                                 | HI TRACTION LUG .....    | 9  |
| 28LR26 TITAN                                  | AG59H .....              | 10 |
| 380/85R28 TITAN                               | AG49V .....              | 11 |
| 420/85R28 TITAN                               | AG53V .....              | 12 |
| 540/65R28 TITAN                               | AG55V .....              | 13 |
| 600/65R28 TITAN                               | AG53V .....              | 14 |
| 420/90R30 TITAN                               | HI-TRACTION LUG .....    | 15 |
| 540/65R30 TITAN                               | AG55V .....              | 16 |
| 600/70R30 TITAN                               | AG55V .....              | 17 |
| 650/75R32 TITAN                               | AG61H .....              | 18 |
| 30,5L-32 TITAN                                | HI-TRACTION LUG .....    | 19 |
| 30,5LR32 TITAN                                | HI-TRACTION LUG .....    | 20 |
| 800/65R32 TITAN                               | SUPER HI-POWER LUG ..... | 21 |
| 800/65R32 TITAN                               | SUPER HI-POWER LUG ..... | 22 |
| 1050/50R32 TITAN                              | AG56V .....              | 23 |
| 540/65R34 TITAN                               | AG63V .....              | 24 |
| 600/65R34 TITAN                               | AG63V .....              | 25 |
| 650/65R34 TITAN                               | AG63V .....              | 26 |
| 270/95R38 TITAN                               | TT49V .....              | 27 |
| 460/85R38 TITAN                               | AG49V .....              | 28 |
| 18,4R38 TITAN                                 | AG48V .....              | 29 |
| 520/85R38 TITAN                               | AG53V .....              | 30 |
| 650/75R38 TITAN                               | AG53V .....              | 31 |
| 650/65R38 TITAN                               | AG54V .....              | 32 |
| 710/70R38 TITAN                               | AG53V .....              | 33 |
| 650/65R42 TITAN                               | AG55V .....              | 34 |
| 620/70R42 TITAN                               | AG55V .....              | 35 |
| 520/85R42 TITAN                               | HI TRACTION LUG .....    | 36 |
| 710/70R42 TITAN                               | AG55V .....              | 37 |
| 320/90R46 TITAN                               | TT49V .....              | 38 |
| 480/80R46 TITAN                               | HI-TRACTION LUG .....    | 39 |
| 270/95R48 TITAN                               | TT49V .....              | 40 |
| 270/95R54 TITAN                               | TT49V .....              | 41 |

## СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШИНЫ ДЛЯ КОМБАЙНОВ ..... 43

|                  |                          |    |
|------------------|--------------------------|----|
| 16,5/85-24 TITAN | AG62H .....              | 44 |
| 14,9R24 TITAN    | AG50V .....              | 45 |
| 18,4R24 TITAN    | AG50V .....              | 46 |
| 28LR26 TITAN     | AG59H .....              | 47 |
| 18,4-26 TITAN    | HI TRACTION LUG .....    | 48 |
| 480/70R30 TITAN  | AG58H .....              | 49 |
| 30,5L-32 TITAN   | HI-TRACTION LUG .....    | 50 |
| 30,5LR32 TITAN   | HI-TRACTION LUG .....    | 51 |
| 650/75R32 TITAN  | AG61H .....              | 52 |
| 680/85R32 TITAN  | AG60H .....              | 53 |
| 800/65R32 TITAN  | AG57H .....              | 54 |
| 800/65R32 TITAN  | SUPER HI-POWER LUG ..... | 55 |
| 800/70R32 TITAN  | AG60H .....              | 56 |
| 1050/50R32 TITAN | AG56V .....              | 57 |
| 650/65R38 TITAN  | AG54V.....               | 58 |

## СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬХОЗОРУДИЙ ..... 61

|                      |                                    |    |
|----------------------|------------------------------------|----|
| 9.5L-14SL TITAN      | HI FLOTATION .....                 | 62 |
| 26x6.5-15 TITAN      | PACKER .....                       | 63 |
| 9,5L-15SL TITAN      | HIGH FLOTATION .....               | 64 |
| 11L-15SL TITAN       | FLOTATION .....                    | 65 |
| 11L-15FI TITAN       | HIGHWAY IMPLEMENT .....            | 66 |
| 12,5L-15SL TITAN     | HIGH FLOTATION .....               | 67 |
| 31x13,50-15NHS TITAN | MULTI TRAC C/S .....               | 68 |
| 31x13,50-15NHS TITAN | TERRA RIB .....                    | 69 |
| 10,0/75-15,3 TITAN   | CONTRACTOR F-3 .....               | 70 |
| 11,5/80-15,3 TITAN   | CONTRACTOR F-3 .....               | 71 |
| 400/60-15,5 TITAN    | CONTRACTOR .....                   | 72 |
| 14L-16.1 FI TITAN    | HIGHWAY IMPLEMENT .....            | 73 |
| 16.5L-16.1SL TITAN   | TRACTION IMPLEMENT TI422 I-3 ..... | 74 |
| 16L-16.1 FI TITAN    | HIGHWAY IMPLEMENT FI .....         | 75 |
| 38x18.00-20NHS       | FLO TRAC LUG .....                 | 76 |
| 700/40-22,5 TITAN    | POWER FLOT .....                   | 77 |
| 500/60-22,5 TITAN    | POWER FLOT .....                   | 78 |
| 600/50-22,5 TITAN    | POWER FLOT .....                   | 79 |
| 11,2-24 TITAN        | HI-TRACTION LUG .....              | 80 |
| 23.5L/55-26          | TT415 .....                        | 81 |

## О ТЕХНОЛОГИИ FLEXCONTROL ..... 82

## О РЕШЕНИИ EXTRA PROTECTION ..... 84



**СЕЛЬХОЗ**  
**ШИНЫ**



**TITAN MOVES**  
**THE WORLD**

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

# СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

ВЫРУБКА 1

# СЕЛЬХОЗ ШИНЫ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **14.9R24**

модель **AG50V**



Жесткие грунтозацепы специальной формы противостоят стерне и превосходно передают поворачивающее усилие. Для эксплуатации на управляющих колесах комбайнов.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ТТ/ТЛ:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/50       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 126A8/123B  |
| Глубина протектора, мм:     | 40          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 1700/1550   |
| Мак давление, кПа:          | 160         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1245        |
| Ширина профиля, мм:         | 408         |
| Статический радиус, мм:     | 565         |
| Обод:                       | W13         |
| Масса шины, кг (не более):  | 80          |

# TITAN MOVES THE WORLD

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **420/70R24**

модель **AG51V**



В отличие от модели AG50V имеет дополнительное усиление конструкции шины и грунтозацепов высококачественной резиной, стойкой к порезам и проколам, что повышает общую производительность шин и увеличивает срок службы.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мах скорость, км/ч:         | 40/50       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 130A8/127B  |
| Глубина протектора, мм:     | 45          |
| Мах нагрузка, кгс:          | 1900/1750   |
| Мах давление, кПа:          | 160         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1245        |
| Ширина профиля, мм:         | 418         |
| Статический радиус, мм:     | 569         |
| Обод:                       | W13         |
| Масса шины, кг (не более):  | 89          |

ВЫРУБКА 1



# СЕЛЬХОЗ ШИНЫ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **18.4R24**

модель **AG50V**



Для эксплуатации на ведущих колесах тракторов (3 тяговый класс).  
Для эксплуатации на ведущих, несущих, направляющих колесах комбайнов.

| ТТ/ТЛ:                      | Бескамерная |
|-----------------------------|-------------|
| Мак скорость, км/ч:         | 40          |
| Индекс нагрузки и скорости: | 160A8       |
| Глубина протектора, мм:     | 40          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 4500        |
| Мак давление, кПа:          | 320         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1395        |
| Ширина профиля, мм:         | 490         |
| Статический радиус, мм:     | 620         |
| Обод:                       | DW16        |
| Масса шины, кг (не более):  | 125         |

# TITAN MOVES THE WORLD

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ



типоразмер **18.4-26**

модель **HI-Traction Lug R-1**



Уникальные «длинно-короткие» грунтозацепы создают равномерное распределение давления в пятне контакта, исключают качение, способствуют равномерному износу протектора, улучшают самоочистку, что повышает общую производительность и продлевает срок службы.

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| TT/TL:                     | Бескамерная |
| Мах скорость, км/ч:        | 40          |
| Норма слойности:           | 18          |
| Глубина протектора, мм:    | 40          |
| Мах нагрузка, кгс:         | 3360        |
| Мах давление, кПа:         | 320         |
| Наружный диаметр, мм:      | 1465        |
| Ширина профиля, мм:        | 493         |
| Статический радиус, мм:    | 665         |
| Обод:                      | DW16A       |
| Масса шины, кг (не более): | 110         |

ВЫРУБКА 1

# СЕЛЬХОЗ ШИНЫ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **28LR26**

модель **AG59H**



Самоочищающие грунтозацепы с более глубоким протектором, создают хорошие тяговые свойства, равномерный износ и обеспечивают ходимость на влажной почве. Размеры пятна контакта уменьшают уплотнение на почве. Для эксплуатации на ведущих колесах тракторов.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40          |
| Индекс нагрузки и скорости: | 165A8       |
| Глубина протектора, мм:     | 43          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 5150        |
| Мак давление, кПа:          | 240         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1607        |
| Ширина профиля, мм:         | 755         |
| Статический радиус, мм:     | 719         |
| Обод:                       | DW25A       |
| Масса шины, кг (не более):  | 240         |

# TITAN MOVES THE WORLD

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **380/85R28**

модель **AG49V**



Для эксплуатации на ведущей оси трактора и другой сельскохозяйственной техники. Для тракторов марок CLAAS, MASSEY FERGUSON, FENDT, NEW Holland, CASE.

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная   |
| Мах скорость, км/ч:         | 40/50         |
| Индекс нагрузки и скорости: | 133A8/B       |
| Глубина протектора, мм:     | 40            |
| Мах нагрузка, кгс:          | 2060          |
| Мах давление, кПа:          | 160           |
| Наружный диаметр, мм:       | 1345          |
| Ширина профиля, мм:         | 380           |
| Статический радиус, мм:     | 601           |
| Обод:                       | W12; W13; W11 |
| Масса шины, кг (не более):  | 84            |

ВЫРУБКА 1



# СЕЛЬХОЗ ШИНЫ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **420/85R28**

модель **AG53V**



Усиленная конструкция шины и протектор обеспечивают более длительный срок эксплуатации на стерне и твердых поверхностях. Высокие тяговые свойства, прекрасная самоочистка повышают общую производительность. Для эксплуатации на ведущих колесах тракторов.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/50       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 139A8/136B  |
| Глубина протектора, мм:     | 25          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 2430/2240   |
| Мак давление, кПа:          | 160         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1425        |
| Ширина профиля, мм:         | 441         |
| Статический радиус, мм:     | 640         |
| Обод:                       | W15L        |
| Масса шины, кг (не более):  | 125         |

# TITAN MOVES THE WORLD

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **540/65R28**

модель **AG55V R-1W**



Для эксплуатации на ведущих колесах тракторов и другой сельскохозяйственной технике при выполнении работ в полевых условиях на переувлажненных почвах и в дорожных условиях. Тяговый класс тракторов - 4 и 5.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мах скорость, км/ч:         | 65          |
| Индекс нагрузки и скорости: | 142D        |
| Глубина протектора, мм:     | 44          |
| Мах нагрузка, кгс:          | 2650        |
| Мах давление, кПа:          | 160         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1413        |
| Ширина профиля, мм:         | 578         |
| Статический радиус, мм:     | 630         |
| Обод:                       | W18L; W16L  |
| Масса шины, кг (не более):  | 150         |

ВЫРУБКА 1



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **600/65R28**

модель **AG53V**



Усиленная конструкция шины и протектор обеспечивают более длительный срок эксплуатации на стерне и твердых поверхностях. Высокие тяговые свойства, прекрасная самоочистка повышают общую производительность. Для эксплуатации на ведущих колесах тракторов.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/65       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 157A8/154D  |
| Глубина протектора, мм:     | 45          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 4125/3750   |
| Мак давление, кПа:          | 240         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1491        |
| Ширина профиля, мм:         | 591         |
| Статический радиус, мм:     | 665         |
| Обод:                       | DW18L       |
| Масса шины, кг (не более):  | 185         |

# TITAN MOVES THE WORLD

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **420/90R30**

модель **HI-Traction Lug R-1**



Грунтозацепы переменной длины создают равномерное распределение давления в пятне контакта, минимизируют поперечное движение, уменьшают вибрации, улучшают самоочистку, что повышает общую производительность шин и продлевает срок их службы. Грунтозацепы усилены высококачественной резиной, стойкой к порезам. Для эксплуатации на ведущих колесах и возможно в спарке.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/50       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 142A8/B     |
| Глубина протектора, мм:     | 42          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 2650        |
| Мак давление, кПа:          | 160         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1496        |
| Ширина профиля, мм:         | 441         |
| Статический радиус, мм:     | 678         |
| Обод:                       | DW13        |
| Масса шины, кг (не более):  | 130         |

ВЫРУБКА 1



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **540/65R30**

модель **AG55V R-1W**



Для эксплуатации на ведущих колесах тракторов и другой сельскохозяйственной техники при выполнении работ в полевых условиях на переувлажненных почвах (R-1W) и в дорожных условиях (I-3).

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная      |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/50            |
| Индекс нагрузки и скорости: | 150A8/B          |
| Глубина протектора, мм:     | 48               |
| Мак нагрузка, кгс:          | 3350             |
| Мак давление, кПа:          | 240              |
| Наружный диаметр, мм:       | 1464             |
| Ширина профиля, мм:         | 550              |
| Статический радиус, мм:     | 645              |
| Обод:                       | W18L; W16L; DW20 |
| Масса шины, кг (не более):  | 150              |



# TITAN MOVES THE WORLD

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **600/70R30**

модель **AG55V R-1W**



Высокие грунтозацепы протектора типа R-1W и усиленный каркас обеспечивают большую силу тяги, эффективное самоочищение, оптимальный расход топлива при высоких нагрузках и минимальный износ протектора. Для эксплуатации на ведущих колесах высокопроизводительных тракторов нового поколения.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/50       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 155A8/B     |
| Глубина протектора, мм:     | 40          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 3875        |
| Мак давление, кПа:          | 180         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1615        |
| Ширина профиля, мм:         | 624         |
| Статический радиус, мм:     | 721         |
| Обод:                       | DW18        |
| Масса шины, кг (не более):  | 200         |

ВЫРУБКА 1

# СЕЛЬХОЗ ШИНЫ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **650/75R32**

модель **AG61H**



Усиленная конструкция шины и протектор обеспечивают более длительный срок эксплуатации на стерне, вспаханном поле и твердых поверхностях. Повышенное сцепление с поверхностью. Высокие тяговые свойства. Для эксплуатации на передней оси трактора.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ТТ/ТЛ:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/65       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 172A8/169B  |
| Глубина протектора, мм:     | 50          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 6300/500    |
| Мак давление, кПа:          | 320         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1789        |
| Ширина профиля, мм:         | 677         |
| Статический радиус, мм:     | 803         |
| Обод:                       | DW20A       |
| Масса шины, кг (не более):  | 280         |

# TITAN MOVES THE WORLD



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

типоразмер **30.5L-32**

модель **HI-Traction Lug R-1**



Уникальные «длинно-короткие» грунтозацепы создают равномерное распределение давления в пятне контакта, исключают качение, способствуют равномерному износу протектора, улучшают самоочистку, что повышает общую производительность и продлевает срок службы. Грунтозацепы усилены резиной, стойкой к порезам. На ведущую ось трактора.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40          |
| Индекс нагрузки и скорости: | 164A8       |
| Глубина протектора, мм:     | 43          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 5000        |
| Мак давление, кПа:          | 180         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1824        |
| Ширина профиля, мм:         | 810         |
| Статический радиус, мм:     | 825         |
| Обод:                       | DN27        |
| Масса шины, кг (не более):  | 320         |

ВЫРУБКА 1



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **30.5LR32**

модель **HI-Traction Lug R-1**



Уникальные «длинно-короткие» грунтозацепы создают равномерное распределение давления в пятне контакта, исключают качение, способствует равномерному износу протектора, улучшают самоочистку, что повышает общую производительность и продлевает срок службы. Грунтозацепы усилены резиной, стойкой к порезам. На ведущую ось трактора.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/50       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 172A8/172B  |
| Глубина протектора, мм:     | 43          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 6300        |
| Мак давление, кПа:          | 240         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1820        |
| Ширина профиля, мм:         | 814         |
| Статический радиус, мм:     | 837         |
| Обод:                       | DN27        |
| Масса шины, кг (не более):  | 350         |

# TITAN MOVES THE WORLD

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **800/65R32**

модель **Super HI-Power Lug Radial**



Глубокий протектор обеспечивает максимальное сцепление с почвой, повышает износостойкость и более длительный срок службы.  
Для эксплуатации на ведущих колесах тракторов.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мах скорость, км/ч:         | 40/50       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 172A8/B     |
| Глубина протектора, мм:     | 50          |
| Мах нагрузка, кгс:          | 6000        |
| Мах давление, кПа:          | 245         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1826        |
| Ширина профиля, мм:         | 830         |
| Статический радиус, мм:     | 820         |
| Обод:                       | DW27A       |
| Масса шины, кг (не более):  | 350         |

ВЫРУБКА 1



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **800/65R32**

модель **Super HI-Power Lug Radial**



Широкие грунтозацепы с пологим склоном эффективно отклоняют стерню и выдерживают высокий крутящий момент, что значительно продлевает срок службы шин. Для эксплуатации на ведущих колесах комбайнов.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/50       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 178A8/B     |
| Глубина протектора, мм:     | 47          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 7500        |
| Мак давление, кПа:          | 320         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1826        |
| Ширина профиля, мм:         | 830         |
| Статический радиус, мм:     | 820         |
| Обод:                       | DW27A       |
| Масса шины, кг (не более):  | 400         |



# TITAN MOVES THE WORLD

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **1050/50R32**

модель **AG56V R-1W**



Для эксплуатации на ведущих колесах комбайнов, тракторов и других сельскохозяйственных машинах, выполняющих работы в сельском хозяйстве. Тяговый класс тракторов: 5- 8.

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная   |
| Мах скорость, км/ч:         | 40/50         |
| Индекс нагрузки и скорости: | 178A8/B       |
| Глубина протектора, мм:     | 67,5          |
| Мах нагрузка, кгс:          | 7500          |
| Мах давление, кПа:          | 240           |
| Наружный диаметр, мм:       | 1863          |
| Ширина профиля, мм:         | 1112          |
| Статический радиус, мм:     | 861           |
| Обод:                       | 36.0VA; DW36B |
| Масса шины, кг (не более):  | 500           |

ВЫРУБКА 1

# СЕЛЬХОЗ ШИНЫ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **540/65R34**

модель **AG63V**



Для эксплуатации на ведущих колесах тракторов. Тяговый класс тракторов - 3, 5. Протектор R-1.



|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ТТ/ТЛ:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/50       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 152A8/B     |
| Глубина протектора, мм:     | 47          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 3550        |
| Мак давление, кПа:          | 240         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1566        |
| Ширина профиля, мм:         | 530         |
| Статический радиус, мм:     | 709         |
| Обод:                       | W16L; W18L  |
| Масса шины, кг (не более):  | 170         |

# TITAN MOVES THE WORLD

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **600/65R34**

модель **AG63V**



Для эксплуатации на ведущих колесах тракторов при выполнении работ в сельском хозяйстве. Тяговый класс тракторов - 3,5,6. Протектор R-1. Возможна эксплуатация на скорости 65 км/ч

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мах скорость, км/ч:         | 40/65       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 160A8/157D  |
| Глубина протектора, мм:     | 50          |
| Мах нагрузка, кгс:          | 4500/4125   |
| Мах давление, кПа:          | 240         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1644        |
| Ширина профиля, мм:         | 612         |
| Статический радиус, мм:     | 760         |
| Обод:                       | DW20B; W18L |
| Масса шины, кг (не более):  | 203         |

ВЫРУБКА 1

# СЕЛЬХОЗ ШИНЫ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **650/65R34**

модель **AG63V**



Для эксплуатации на ведущих колесах тракторов при выполнении работ в сельском хозяйстве. Тяговый класс тракторов - 5,6. Протектор R-1. Возможна эксплуатация на скорости 65 км/ч

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная        |
| Max скорость, км/ч:         | 65/40              |
| Индекс нагрузки и скорости: | 161D/164A8         |
| Глубина протектора, мм:     | 50                 |
| Max нагрузка, кгс:          | 4625/5000          |
| Max давление, кПа:          | 240                |
| Наружный диаметр, мм:       | 1710               |
| Ширина профиля, мм:         | 664                |
| Статический радиус, мм:     | 770                |
| Обод:                       | DW20B; DW21B; W18L |
| Масса шины, кг (не более):  | 247                |

# TITAN MOVES THE WORLD

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **270/95R38**

модель **ТТ49V**



Для эксплуатации на ведущих колесах тракторов в условиях переувлажненных почв. Тяговый класс 1,4 и 2.



|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ТТ/ТЛ:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/65       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 143A8,140D  |
| Глубина протектора, мм:     | 44          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 2725/2500   |
| Мак давление, кПа:          | 400         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1479        |
| Ширина профиля, мм:         | 289         |
| Статический радиус, мм:     | 700         |
| Обод:                       | W9; W8; W10 |
| Масса шины, кг (не более):  | 80          |

ВЫРУБКА 1

# СЕЛЬХОЗ ШИНЫ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **460/85R38**

модель **AG49V**



Для эксплуатации на тракторах и других сельскохозяйственных машинах, выполняющих работы в сельском хозяйстве. Тяговый класс 4-5.



|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная      |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/50            |
| Индекс нагрузки и скорости: | 149A8/B          |
| Глубина протектора, мм:     | 40               |
| Мак нагрузка, кгс:          | 3250             |
| Мак давление, кПа:          | 160              |
| Наружный диаметр, мм:       | 1747             |
| Ширина профиля, мм:         | 475              |
| Статический радиус, мм:     | 805              |
| Обод:                       | W16L; W15L; W14L |
| Масса шины, кг (не более):  | 144              |



# TITAN MOVES THE WORLD

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **18.4R38**

модель **AG48V**



Отличная проходимость шины и низкое давление на почву достигнута за счет большого пятна контакта. Для эксплуатации на ведущих колесах тракторов.

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| TT/TL:                      | Камерная 16.9-38 |
| Мах скорость, км/ч:         | 40               |
| Индекс нагрузки и скорости: | 165A8            |
| Глубина протектора, мм:     | 40               |
| Мах нагрузка, кгс:          | 5150             |
| Мах давление, кПа:          | 310              |
| Наружный диаметр, мм:       | 1750             |
| Ширина профиля, мм:         | 467              |
| Статический радиус, мм:     | 790              |
| Обод:                       | W16L             |
| Масса шины, кг (не более):  | 168              |

ВЫРУБКА 1

# СЕЛЬХОЗ ШИНЫ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **520/85R38**

модель **AG53V**



Усиленная конструкция шины и протектор обеспечивают более длительный срок эксплуатации на стерне и твердых поверхностях. Высокие тяговые свойства, прекрасная самоочистка повышают общую производительность. Для эксплуатации на ведущих колесах тракторов.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/50       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 155A8/152B  |
| Глубина протектора, мм:     | 50          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 3875/3550   |
| Мак давление, кПа:          | 160         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1849        |
| Ширина профиля, мм:         | 563         |
| Статический радиус, мм:     | 825         |
| Обод:                       | DW18L       |
| Масса шины, кг (не более):  | 208         |

# TITAN MOVES THE WORLD

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **650/75R38**

модель **AG53V**



Усиленная конструкция шины и протектор обеспечивают более длительный срок эксплуатации на стерне и твердых поверхностях. Высокие тяговые свойства, прекрасная самоочистка повышают общую производительность. Для эксплуатации на ведущих колесах тракторов.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40          |
| Индекс нагрузки и скорости: | 169A8/166B  |
| Глубина протектора, мм:     | 50          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 5800/5300   |
| Мак давление, кПа:          | 240         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1941        |
| Ширина профиля, мм:         | 645         |
| Статический радиус, мм:     | 865         |
| Обод:                       | DW20A       |
| Масса шины, кг (не более):  | 325         |

ВЫРУБКА 1

# СЕЛЬХОЗ ШИНЫ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **650/65R38**

модель **AG54V**



Для эксплуатации на современных высокопроизводительных тракторах и комбайнах отечественного и импортного производства при выполнении сельскохозяйственных работ на переувлажненных почвах. Тяговый класс 4, 5, 6.

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная         |
| Мах скорость, км/ч:         | 40/50               |
| Индекс нагрузки и скорости: | 166A8/B             |
| Глубина протектора, мм:     | 50                  |
| Мах нагрузка, кгс:          | 4125                |
| Мах давление, кПа:          | 160                 |
| Наружный диаметр, мм:       | 1810                |
| Ширина профиля, мм:         | 664                 |
| Статический радиус, мм:     | 308                 |
| Обод:                       | DW20A; DW20B; DW18L |
| Масса шины, кг (не более):  | 300                 |

# TITAN MOVES THE WORLD

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **710/70R38**

модель **AG53V**



Усиленная конструкция шины и протектор обеспечивают более длительный срок эксплуатации на стерне и твердых поверхностях. Высокие тяговые свойства, прекрасная самоочистка повышают общую производительность. Для эксплуатации на ведущих колесах тракторов и возможно в спарке.

| TT/TL:                      | Бескамерная |
|-----------------------------|-------------|
| Мах скорость, км/ч:         | 40/65       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 169A8/166D  |
| Глубина протектора, мм:     | 50          |
| Мах нагрузка, кгс:          | 5800/5300   |
| Мах давление, кПа:          | 200         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1959        |
| Ширина профиля, мм:         | 745         |
| Статический радиус, мм:     | 887         |
| Обод:                       | DW23A       |
| Масса шины, кг (не более):  | 330         |

ВЫРУБКА 1



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **650/65R42**

модель **AG55V R-1W**



Высокие грунтозацепы протектора типа R-1W и усиленный каркас обеспечивают большую силу тяги, эффективное самоочищение, оптимальный расход топлива при высоких нагрузках и минимальный износ протектора. Для эксплуатации на ведущих колесах высокопроизводительных тракторов нового поколения.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/50       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 170A8/B     |
| Глубина протектора, мм:     | 55          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 6000        |
| Мак давление, кПа:          | 320         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1912        |
| Ширина профиля, мм:         | 645         |
| Статический радиус, мм:     | 856         |
| Обод:                       | DW20A       |
| Масса шины, кг (не более):  | 300         |

# TITAN MOVES THE WORLD

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **620/70R42**

модель **AG55V R-1W**



Высокие грунтозацепы протектора типа R-1W и усиленный каркас обеспечивают большую силу тяги, эффективное самоочищение, оптимальный расход топлива при высоких нагрузках и минимальный износ протектора. Для эксплуатации на ведущих колесах тракторов.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/50       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 160A8/B     |
| Глубина протектора, мм:     | 59          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 4500        |
| Мак давление, кПа:          | 160         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1943        |
| Ширина профиля, мм:         | 656         |
| Статический радиус, мм:     | 889         |
| Обод:                       | DW20        |
| Масса шины, кг (не более):  | 295         |

ВЫРУБКА 1





**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **520/85R42**

модель **HI-Traction Lug R-1**



Уникальные «длинно-короткие» грунтозацепы создают равномерное распределение давления в пятне контакта, исключают качение, способствуют равномерному износу протектора, улучшают самоочистку, что повышает общую производительность и продлевает срок службы. Для эксплуатации на ведущих колесах, для задней оси высокопроизводительных тракторов, но не для полноприводных.

| ТТ/ТЛ:                      | Бескамерная |
|-----------------------------|-------------|
| Мак скорость, км/ч:         | 40/50       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 157A8/B     |
| Глубина протектора, мм:     | 45          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 4125        |
| Мак давление, кПа:          | 160         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1953        |
| Ширина профиля, мм:         | 541         |
| Статический радиус, мм:     | 892         |
| Обод:                       | DW16L       |
| Масса шины, кг (не более):  | 250         |

# TITAN MOVES THE WORLD

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **710/70R42**

модель **AG55V R-1W**



Высокие грунтозацепы протектора типа R-1W и усиленный каркас обеспечивают большую силу тяги, эффективное самоочищение, оптимальный расход топлива при высоких нагрузках и минимальный износ протектора. Для эксплуатации на ведущих колесах высокопроизводительных тракторов нового поколения.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/50       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 176A8/B     |
| Глубина протектора, мм:     | 61          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 7100        |
| Мак давление, кПа:          | 280         |
| Наружный диаметр, мм:       | 2042        |
| Ширина профиля, мм:         | 716         |
| Статический радиус, мм:     | 914         |
| Обод:                       | DW25        |
| Масса шины, кг (не более):  | 380         |

ВЫРУБКА 1

# СЕЛЬХОЗ ШИНЫ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **320/90R46**

модель **ТТ49V**



Высокие грунтозацепы протектора типа R-1W и усиленный каркас обеспечивают большую силу тяги, эффективное самоочищение, оптимальный расход топлива при высоких нагрузках и минимальный износ протектора. Для эксплуатации на ведущих колесах высокопроизводительных тракторов нового поколения.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ТТ/ТЛ:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/50       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 156A8/B     |
| Глубина протектора, мм:     | 45          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 4000        |
| Мак давление, кПа:          | 480         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1744        |
| Ширина профиля, мм:         | 336         |
| Статический радиус, мм:     | 818         |
| Обод:                       | W10         |
| Масса шины, кг (не более):  | 135         |

# TITAN MOVES THE WORLD

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **480/80R46**

модель **HI-Traction Lug R-1**



Уникальные «длинно-короткие» грунтозацепы создают равномерное распределение давления в пятне контакта, исключают качение, способствуют равномерному износу протектора, улучшают самоочистку, что повышает общую производительность и продлевает срок службы. Для эксплуатации на ведущих колесах, для задней оси высокопроизводительных тракторов, но не для полноприводных.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/50       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 158A8/B     |
| Глубина протектора, мм:     | 42          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 4250        |
| Мак давление, кПа:          | 240         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1952        |
| Ширина профиля, мм:         | 515         |
| Статический радиус, мм:     | 912         |
| Обод:                       | W16A        |
| Масса шины, кг (не более):  | 200         |

ВЫРУБКА 1

# СЕЛЬХОЗ ШИНЫ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **270/95R48**

модель **TT49V**



Высокие грунтозацепы протектора типа R-1W и усиленный каркас обеспечивают большую силу тяги, эффективное самоочищение, оптимальный расход топлива при высоких нагрузках и минимальный износ протектора. Для эксплуатации на ведущих колесах на переувлажненных почвах.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/50       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 144A8/142B  |
| Глубина протектора, мм:     | 44          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 2800        |
| Мак давление, кПа:          | 400         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1733        |
| Ширина профиля, мм:         | 289         |
| Статический радиус, мм:     | 810         |
| Обод:                       | W9          |
| Масса шины, кг (не более):  | 100         |

# TITAN MOVES THE WORLD

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **270/95R54**

модель **ТТ49V**



Высокие грунтозацепы протектора типа R-1W и усиленный каркас обеспечивают большую силу тяги, эффективное самоочищение, оптимальный расход топлива при высоких нагрузках и минимальный износ протектора. Для эксплуатации на ведущих колесах на переувлажненной почве.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ТТ/ТЛ:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/65       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 149A8/146D  |
| Глубина протектора, мм:     | 44          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 3250        |
| Мак давление, кПа:          | 360         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1886        |
| Ширина профиля, мм:         | 289         |
| Статический радиус, мм:     | 904         |
| Обод:                       | W9; W8; W10 |
| Масса шины, кг (не более):  | 111         |

ВЫРУБКА 1

# СЕЛЬХОЗ ШИНЫ

ВЫРУБКА 1



**TITAN MOVES**  
**THE WORLD**

# СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШИНЫ ДЛЯ КОМБАЙНОВ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ КОМБАЙНОВ

ВЫРУБКА 2



типоразмер **16.5/85-24**

модель **AG62H**



Боковина шины укреплена, что защищает ее от порезов. Усиленная конструкция шины позволяет эксплуатировать на высокопроизводительной технике. Для эксплуатации на направляющих колесах комбайнов.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 30          |
| Индекс нагрузки и скорости: | 165A6/153A6 |
| Глубина протектора, мм:     | 26          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 5150/3650   |
| Мак давление, кПа:          | 330         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1322        |
| Ширина профиля, мм:         | 430         |
| Статический радиус, мм:     | 580         |
| Обод:                       | W13         |
| Масса шины, кг (не более):  | 100         |

# TITAN MOVES THE WORLD



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **14.9R24**

модель **AG50V**



Высота грунтозацепов и их оптимальное распределение создают хорошие тяговые свойства, равномерный износ и улучшают самоочистку. Размеры пятна контакта уменьшают уплотнение на почве. Для эксплуатации на ведущих колесах комбайнов.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/50       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 126A8/123B  |
| Глубина протектора, мм:     | 40          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 1700/1550   |
| Мак давление, кПа:          | 160         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1245        |
| Ширина профиля, мм:         | 408         |
| Статический радиус, мм:     | 565         |
| Обод:                       | W13         |
| Масса шины, кг (не более):  | 80          |

# СЕЛЬХОЗ ШИНЫ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **18.4R24**

модель **AG50V**



Высота грунтозацепов и их оптимальное распределение создают хорошие тяговые свойства, равномерный износ и улучшают самоочистку. Размеры пятна контакта уменьшают уплотнение на почву. Для эксплуатации на ведущих колесах комбайнов.

| TT/TL:                      | Бескамерная |
|-----------------------------|-------------|
| Мак скорость, км/ч:         | 40          |
| Индекс нагрузки и скорости: | 158A8       |
| Глубина протектора, мм:     | 40          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 4250        |
| Мак давление, кПа:          | 300         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1395        |
| Ширина профиля, мм:         | 504         |
| Статический радиус, мм:     | 620         |
| Обод:                       | DW16        |
| Масса шины, кг (не более):  | 125         |

# TITAN MOVES THE WORLD



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **28LR26**

модель **AG59H**



Самоочищающиеся грунтозацепы с более глубоким протектором, создают высокое тяговое усилие, имеют равномерный износ и обеспечивают ходимость на влажной почве. Эластичная плечевая зона создает большее пятно контакта, уменьшая уплотнение почвы. Для эксплуатации на ведущих колесах комбайнов.

| TT/TL:                      | Бескамерная |
|-----------------------------|-------------|
| Мак скорость, км/ч:         | 40          |
| Индекс нагрузки и скорости: | 165A8       |
| Глубина протектора, мм:     | 43          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 5150        |
| Мак давление, кПа:          | 240         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1607        |
| Ширина профиля, мм:         | 755         |
| Статический радиус, мм:     | 719         |
| Обод:                       | DW25A       |
| Масса шины, кг (не более):  | 240         |



типоразмер **18.4-26**

модель **HI-Traction Lug R-1**



Уникальные «длинно-короткие» грунтозацепы создают равномерное распределение давления в пятне контакта, исключают качение, способствуют равномерному износу протектора, улучшают самоочистку, что повышает общую производительность и продлевает срок службы.

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| TT/TL:                     | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:        | 40          |
| Норма слойности:           | 18          |
| Глубина протектора, мм:    | 40          |
| Мак нагрузка, кгс:         | 3360        |
| Мак давление, кПа:         | 320         |
| Наружный диаметр, мм:      | 1465        |
| Ширина профиля, мм:        | 493         |
| Статический радиус, мм:    | 665         |
| Обод:                      | DW16A       |
| Масса шины, кг (не более): | 110         |

# TITAN MOVES THE WORLD



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **480/70R30**

модель **AG58H**



Форма грунтозацепов и сам протектор шины разработаны специально для уборки кукурузы. Усиленная конструкция шины защищает от стерни при этом сохраняет тяговые свойства. Для эксплуатации колес на задней оси комбайнов.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40          |
| Индекс нагрузки и скорости: | 152A8       |
| Глубина протектора, мм:     | 45          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 3550        |
| Мак давление, кПа:          | 320         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1478        |
| Ширина профиля, мм:         | 503         |
| Статический радиус, мм:     | 666         |
| Обод:                       | DW15        |
| Масса шины, кг (не более):  | 135         |





типоразмер **30,5L-32**

модель **HI-Traction Lug R-1**



Уникальные «длинно-короткие» грунтозацепы создают равномерное распределение давления в пятне контакта, исключают качение, способствуют равномерному износу протектора, улучшают самоочистку, что повышает общую производительность и продлевает срок службы.

| TT/TL:                     | Бескамерная |
|----------------------------|-------------|
| Мак скорость, км/ч:        | 40          |
| Норма слойности:           | 16 (164A8)  |
| Глубина протектора, мм:    | 43          |
| Мак нагрузка, кгс:         | 5000        |
| Мак давление, кПа:         | 180         |
| Наружный диаметр, мм:      | 1824        |
| Ширина профиля, мм:        | 810         |
| Статический радиус, мм:    | 825         |
| Обод:                      | DN27        |
| Масса шины, кг (не более): | 320         |

# TITAN MOVES THE WORLD



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **30,5LR32**

модель **HI-Traction Lug R-1**



Уникальные «длинно-короткие» грунтозацепы создают равномерное распределение давления в пятне контакта, исключают качение, способствуют равномерному износу протектора, улучшают самоочистку, что повышает общую производительность и продлевает срок службы.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/50       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 172A8/B     |
| Глубина протектора, мм:     | 43          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 6300        |
| Мак давление, кПа:          | 210         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1820        |
| Ширина профиля, мм:         | 814         |
| Статический радиус, мм:     | 837         |
| Обод:                       | DH27        |
| Масса шины, кг (не более):  | 350         |

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ КОМБАЙНОВ

ВЫРУБКА 2

# СЕЛЬХОЗ ШИНЫ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **650/75R32**

модель **AG61H**



Повышена прочность конструкции, за счет чего достигнуты повышенные нагрузочные характеристики и при этом снижена масса шины. Усиленные грунтозацепы устойчивы к стерне и к дорогам с твердым покрытием. Для эксплуатации на колесах комбайнов.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/50       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 172A8/169B  |
| Глубина протектора, мм:     | 50          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 6300/5800   |
| Мак давление, кПа:          | 320         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1789        |
| Ширина профиля, мм:         | 677         |
| Статический радиус, мм:     | 803         |
| Обод:                       | DW21A       |
| Масса шины, кг (не более):  | 280         |

# TITAN MOVES THE WORLD



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **680/85R32**

модель **AG60H**



Высокие грунтозацепы дают лучшие тяговые и сцепные свойства и продлевают срок службы. Рисунок протектора обеспечивает стабильную и комфортную езду за счет большого пятна контакта. Достигнуто уменьшение уплотнения почвы, при этом сохранена высокая грузоподъемность. Для эксплуатации на комбайнах.

| TT/TL:                      | Бескамерная |
|-----------------------------|-------------|
| Мах скорость, км/ч:         | 40          |
| Индекс нагрузки и скорости: | 178A8       |
| Глубина протектора, мм:     | 50          |
| Мах нагрузка, кгс:          | 7500        |
| Мах давление, кПа:          | 240         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1969        |
| Ширина профиля, мм:         | 680         |
| Статический радиус, мм:     | 860         |
| Обод:                       | DW21B       |
| Масса шины, кг (не более):  | 310         |

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ КОМБАЙНОВ

ВЫРУБКА 2

# СЕЛЬХОЗ ШИНЫ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **800/65R32**

модель **AG57H**



Протектор шины в целом разработан специально для уборки кукурузы и зерновых. Усиленная конструкция шины защищает от проколов стерни при этом сохраняет тяговые свойства и высокую несущеспособность. Для эксплуатации на ведущих колесах комбайнов.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40          |
| Индекс нагрузки и скорости: | 178A8       |
| Глубина протектора, мм:     | 50          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 7500        |
| Мак давление, кПа:          | 320         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1853        |
| Ширина профиля, мм:         | 838         |
| Статический радиус, мм:     | 830         |
| Обод:                       | DW27B       |
| Масса шины, кг (не более):  | 330         |

# TITAN MOVES THE WORLD



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **800/65R32**

модель **Super Hi Power Lug**



Широкие грунтозацепы с пологим склоном эффективно отклоняют стерню и выдерживают высокий крутящий момент, что значительно продлевает срок службы шин. Для эксплуатации на ведущих колесах комбайнов.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/50       |
| Индекс нагрузки и скорости: | 178A8/B     |
| Глубина протектора, мм:     | 47          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 7500        |
| Мак давление, кПа:          | 320         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1826        |
| Ширина профиля, мм:         | 830         |
| Статический радиус, мм:     | 820         |
| Обод:                       | DW27A       |
| Масса шины, кг (не более):  | 400         |

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ КОМБАЙНОВ

ВЫРУБКА 2



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **800/70R32**

модель **AG60H**



Высокие грунтозацепы дают лучшие тяговые и сцепные свойства и продлевают срок службы. Рисунок протектора обеспечивает стабильную и комфортную езду за счет большого пятна контакта. Достигнуто уменьшение уплотнения почвы, при этом сохранена высокая грузоподъемность. Для эксплуатации на комбайнах.

| TT/TL:                      | Бескамерная |
|-----------------------------|-------------|
| Мак скорость, км/ч:         | 40          |
| Индекс нагрузки и скорости: | 175A8       |
| Глубина протектора, мм:     | 50          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 6900        |
| Мак давление, кПа:          | 240         |
| Наружный диаметр, мм:       | 1945        |
| Ширина профиля, мм:         | 785         |
| Статический радиус, мм:     | 870         |
| Обод:                       | DW27B       |
| Масса шины, кг (не более):  | 400         |



# TITAN MOVES THE WORLD



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **1050/50R32**

модель **AG56V**



Для эксплуатации на ведущих колесах комбайнов, тракторов и других сельскохозяйственных машинах, выполняющих работы в сельском хозяйстве. Тяговый класс тракторов: 5-8.

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная   |
| Мах скорость, км/ч:         | 40/50         |
| Индекс нагрузки и скорости: | 178A8/B       |
| Глубина протектора, мм:     | 67,5          |
| Мах нагрузка, кгс:          | 7500          |
| Мах давление, кПа:          | 240           |
| Наружный диаметр, мм:       | 1863          |
| Ширина профиля, мм:         | 1112          |
| Статический радиус, мм:     | 861           |
| Обод:                       | 36.0VA; DW36B |
| Масса шины, кг (не более):  | 500           |

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ КОМБАЙНОВ

ВЫРУБКА 2

# СЕЛЬХОЗ ШИНЫ



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **650/65R38**

модель **AG54V**



Для эксплуатации на современных высокопроизводительных тракторах и комбайнах отечественного и импортного производства при выполнении сельскохозяйственных работ на переувлажненных почвах. Тяговый класс 4, 5, 6.

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная         |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/50               |
| Индекс нагрузки и скорости: | 166A8/B             |
| Глубина протектора, мм:     | 50                  |
| Мак нагрузка, кгс:          | 4125                |
| Мак давление, кПа:          | 160                 |
| Наружный диаметр, мм:       | 1810                |
| Ширина профиля, мм:         | 664                 |
| Статический радиус, мм:     | 308                 |
| Обод:                       | DW20A; DW20B; DW18L |
| Масса шины, кг (не более):  | 300                 |

# TITAN MOVES THE WORLD

Для записей

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ КОМБАЙНОВ

ВЫРУБКА 2

# СЕЛЬХОЗ ШИНЫ

ВЫРУБКА 2

**TITAN MOVES**  
**THE WORLD**

# СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬХОЗОРУДИЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬХОЗОРУДИЙ

ВЫРУБКА 3



типоразмер **9.5L-14SL**

модель **HI Flotation**



Шина обеспечивает высокую проходимость за счет рисунка протектора. Глубокие борозды и небольшое расстояние между ребрами усиливают флотационные свойства и продлевают срок службы. Для эксплуатации на прицепной технике.

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| TT/TL:                     | Бескамерная |
| Мах скорость, км/ч:        | 50          |
| Норма слойности            | 8           |
| Глубина протектора, мм:    | 9           |
| Мах нагрузка, кгс:         | 1090        |
| Мах давление, кПа:         | 300         |
| Наружный диаметр, мм:      | 742         |
| Ширина профиля, мм:        | 249         |
| Статический радиус, мм:    | 330         |
| Обод:                      | 8KV         |
| Масса шины, кг (не более): | 14          |

# TITAN MOVES THE WORLD



типоразмер **26x6.5-15**

модель **Packer I-1**



Специальная конструкция шины, разработанная для современных посевных комплексов, позволяет использовать шины для прикатывания почвы после посева семян в почву. Прочный состав резины стойкий к воздействию стерни. В зависимости от состояния почвы, технологии посева и культуры, рабочее давление в шине может меняться от 0,4 до 3,1 бара

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| TT/TL:                     | Бескамерная  |
| Мах скорость, км/ч:        | 50           |
| Норма слойности            | 4            |
| Глубина протектора, мм:    | 9            |
| Мах нагрузка, кгс:         | 640          |
| Мах давление, кПа:         | 310          |
| Наружный диаметр, мм:      | 671          |
| Ширина профиля, мм:        | 165          |
| Статический радиус, мм:    | 307          |
| Обод:                      | 41/KB, 41/2K |
| Масса шины, кг (не более): | 12           |

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬХОЗОРУДИЯ

ВЫРУБКА 3





типоразмер **9.5L-15SL**

модель **High Flotation I-1**



Шины имеют более гибкий каркас, что расширяет пятно контакта, более равномерно распределяется давление, усиливая флотационные качества и продлевая срок службы. Для внедорожной эксплуатации на несущих колесах прицепа машин.

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| ТТ/ТЛ:                     | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:        | 50          |
| Норма слойности            | 8 (112В)    |
| Глубина протектора, мм:    | 8           |
| Мак нагрузка, кгс:         | 1120        |
| Мак давление, кПа:         | 300         |
| Наружный диаметр, мм:      | 767         |
| Ширина профиля, мм:        | 250         |
| Статический радиус, мм:    | 353         |
| Обод:                      | 7LB, 8LB    |
| Масса шины, кг (не более): | 25          |

# TITAN MOVES THE WORLD



типоразмер **11L-15SL**

модель **High Flotation I-1**



Шины имеют более гибкий каркас, что расширяет пятно контакта, более равномерно распределяется давление, усиливая флотационные качества и продлевая срок службы. Для внедорожной эксплуатации на несущих колесах прицеппных машин.

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| TT/TL:                     | Бескамерная |
| Мах скорость, км/ч:        | 50          |
| Норма слойности            | 12 (121B)   |
| Глубина протектора, мм:    | 8           |
| Мах нагрузка, кгс:         | 1450        |
| Мах давление, кПа:         | 360         |
| Наружный диаметр, мм:      | 787         |
| Ширина профиля, мм:        | 282         |
| Статический радиус, мм:    | 353         |
| Обод:                      | 8LB         |
| Масса шины, кг (не более): | 25          |

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬХОЗОРУДИЯ

ВЫРУБКА 3



типоразмер **11L-15FI**

модель **Highway Implement**



Для эксплуатации на несущих колесах сельхозорудий при транспортировке на скоростях до 100 км/ч



|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 65/100      |
| Индекс нагрузки и скорости: | 120D/J      |
| Глубина протектора, мм:     | 8           |
| Мак нагрузка, кгс:          | 1400        |
| Мак давление, кПа:          | 420         |
| Наружный диаметр, мм:       | 787         |
| Ширина профиля, мм:         | 282         |
| Статический радиус, мм:     | 338         |
| Обод:                       | 8LB-15      |
| Масса шины, кг (не более):  | 20          |

# TITAN MOVES THE WORLD



типоразмер **12.5L-15SL**

модель **High Flotation I-1**



Шины имеют более гибкий каркас, что расширяет пятно контакта, более равномерно распределяется давление, усиливая флотационные качества и продлевая срок службы. Для внедорожной эксплуатации на несущих колесах прицепа машин.

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| TT/TL:                     | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:        | 50          |
| Норма слойности            | 12 (127B)   |
| Глубина протектора, мм:    | 8           |
| Мак нагрузка, кгс:         | 1750        |
| Мак давление, кПа:         | 360         |
| Наружный диаметр, мм:      | 1118        |
| Ширина профиля, мм:        | 316         |
| Статический радиус, мм:    | 363         |
| Обод:                      | 10LB        |
| Масса шины, кг (не более): | 36          |

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬХОЗОРУДИЯ

ВЫРУБКА 3



типоразмер **31x13.50-15NHS**

модель **Multi Trac C/S HF-1**



Плотное расположение элементов протектора и повышенная его глубина дают дополнительную стойкость к проколам и замедляют износ шины. Дизайн плечевой зоны минимизирует повреждение торфяной почвы.

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| TT/TL:                     | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:        | 50          |
| Норма слойности            | 12          |
| Глубина протектора, мм:    | 10          |
| Мак нагрузка, кгс:         | 1600        |
| Мак давление, кПа:         | 520         |
| Наружный диаметр, мм:      | 815         |
| Ширина профиля, мм:        | 354         |
| Статический радиус, мм:    | 363         |
| Обод:                      | 10LB        |
| Масса шины, кг (не более): | 32          |

# TITAN MOVES THE WORLD



типоразмер **31x13.50-15NHS**

модель **Terra Rib**



Это флотационные шины имеют пониженное воздействие на почву. Множественные бороздки создают превосходную курсовую устойчивость. Предназначены для эксплуатации на колесах прицепной техники.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мах скорость, км/ч:         | 50          |
| Индекс нагрузки и скорости: | 124B        |
| Глубина протектора, мм:     | 10          |
| Мах нагрузка, кгс:          | 1600        |
| Мах давление, кПа:          | 520         |
| Наружный диаметр, мм:       | 782         |
| Ширина профиля, мм:         | 379         |
| Статический радиус, мм:     | 370         |
| Обод:                       | 10LB        |
| Масса шины, кг (не более):  | 31          |

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬХОЗОРУДИЯ

ВЫРУБКА 3



типоразмер **10.0/75-15.3**

модель **Contractor F-3**



Усиленная боковина шины защищена от порезов. Благодаря рисунку протектора обеспечена хорошая управляемость на различных поверхностях. Для эксплуатации на колесах прицепной техники.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ТТ/ТЛ:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40          |
| Индекс нагрузки и скорости: | 128A8       |
| Глубина протектора, мм:     | 9           |
| Мак нагрузка, кгс:          | 1800        |
| Мак давление, кПа:          | 520         |
| Наружный диаметр, мм:       | 760         |
| Ширина профиля, мм:         | 285         |
| Статический радиус, мм:     | 351         |
| Обод:                       | 9.00        |
| Масса шины, кг (не более):  | 23          |



# TITAN MOVES THE WORLD



типоразмер **11.5/80-15.3**

модель **Contractor F-3**



Усиленная боковина шины защищена от порезов. Благодаря рисунку протектора обеспечена хорошая управляемость на различных поверхностях. Для эксплуатации на колесах прицепной техники.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40          |
| Индекс нагрузки и скорости: | 135A8       |
| Глубина протектора, мм:     | 10          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 2180        |
| Мак давление, кПа:          | 410         |
| Наружный диаметр, мм:       | 845         |
| Ширина профиля, мм:         | 313         |
| Статический радиус, мм:     | 378         |
| Обод:                       | 9.00        |
| Масса шины, кг (не более):  | 23          |

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬХОЗОРУДИЯ

ВЫРУБКА 3



типоразмер **400/60-15.5**

модель **Contractor**



Высокие флотационные свойства и большое пятно контакта. Благодаря рисунку протектора обеспечена хорошая управляемость на различных поверхностях. Для эксплуатации на осях прицепной техники.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ТТ/ТЛ:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 40          |
| Индекс нагрузки и скорости: | 150A8       |
| Глубина протектора, мм:     | 14          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 3350        |
| Мак давление, кПа:          | 360         |
| Наружный диаметр, мм:       | 874         |
| Ширина профиля, мм:         | 404         |
| Статический радиус, мм:     | 380         |
| Обод:                       | 13,00       |
| Масса шины, кг (не более):  | 56          |

# TITAN MOVES THE WORLD



типоразмер **14L-16.1FI**

модель **Highway Implement FI**



Одинаково хорошо удерживают вертикальную нагрузку и заданное направление движения. Шины специально разработаны и сертифицированы для использования в транспортных положениях сельхозорудий на скоростях до 100 км/ч.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная |
| Мак скорость, км/ч:         | 100         |
| Индекс нагрузки и скорости: | C           |
| Глубина протектора, мм:     | 10          |
| Мак нагрузка, кгс:          | 1550        |
| Мак давление, кПа:          | 210         |
| Наружный диаметр, мм:       | 953         |
| Ширина профиля, мм:         | 361         |
| Статический радиус, мм:     | 424         |
| Обод:                       | 16.1xW11C   |
| Масса шины, кг (не более):  | 36          |

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬХОЗОРУДИЙ

ВЫРУБКА 3



типоразмер **16.5L-16.1SL**

модель **Traction Implement TI422 I-3**



Шины специально предназначены для хорошей управляемости и передачи тягового усилия на колесо, либо снятия такового с колеса в составе сельхозорудия. Высокий угол наклона и широкие грунтозацепы продлевают срок службы шины как в поле, так и при движении по твердому покрытию.

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| TT/TL:                     | Бескамерная           |
| Мак скорость, км/ч:        | 40                    |
| Норма слойности:           | 10                    |
| Глубина протектора, мм:    | 9                     |
| Мак нагрузка, кгс:         | 2360                  |
| Мак давление, кПа:         | 250                   |
| Наружный диаметр, мм:      | 1016                  |
| Ширина профиля, мм:        | 419                   |
| Статический радиус, мм:    | 450                   |
| Обод:                      | 16.1xW14C, 16.1xW14CH |
| Масса шины, кг (не более): | 50                    |

# TITAN MOVES THE WORLD



типоразмер **16.5L-16.1FI**

модель **Highway Implement FI**



Одинаково хорошо удерживают вертикальную нагрузку и заданное направление движения. Шины специально разработаны и сертифицированы для использования в транспортных положениях сельхозорудий на скоростях до 100 км/ч.

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная           |
| Мах скорость, км/ч:         | 100                   |
| Индекс нагрузки и скорости: | E                     |
| Глубина протектора, мм:     | 9                     |
| Мах нагрузка, кгс:          | 2930                  |
| Мах давление, кПа:          | 410                   |
| Наружный диаметр, мм:       | 1041                  |
| Ширина профиля, мм:         | 437                   |
| Статический радиус, мм:     | 462                   |
| Обод:                       | 16.1xW14C, 16.1xW14CH |
| Масса шины, кг (не более):  | 50                    |

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬХОЗОРУДИЙ

ВЫРУБКА 3



типоразмер **38x18.00-20NHS**

модель **Flo Trac Lug HF-3**



Пересекающиеся грунтозацепы улучшают характеристики на дороге, придают дополнительную боковую устойчивость на склонах и увеличивают срок службы шин. Высота секции ниже обычной дает лучшую управляемость и стабильность.

| TT/TL:                     | Бескамерная |
|----------------------------|-------------|
| Мак скорость, км/ч:        | 50          |
| Норма слойности:           | 16          |
| Глубина протектора, мм:    | 32          |
| Мак нагрузка, кгс:         | 2120        |
| Мак давление, кПа:         | 520         |
| Наружный диаметр, мм:      | 1031        |
| Ширина профиля, мм:        | 450         |
| Статический радиус, мм:    | 467         |
| Обод:                      | W14L, W14LH |
| Масса шины, кг (не более): | 66          |

# TITAN MOVES THE WORLD

**XPRO**



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **700/40-22.5**

модель **Power Flot**



Высокие флотационные свойства и большое пятно контакта. Благодаря рисунку протектора обеспечена хорошая управляемость на различных поверхностях. Для эксплуатации на несущих колесах прицепной техники.

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная     |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/50           |
| Индекс нагрузки и скорости: | 166A8/162B (16) |
| Глубина протектора, мм:     | 27              |
| Мак нагрузка, кгс:          | 5300            |
| Мак давление, кПа:          | 220             |
| Наружный диаметр, мм:       | 1132            |
| Ширина профиля, мм:         | 700             |
| Статический радиус, мм:     | 510             |
| Обод:                       | AG24.00         |
| Масса шины, кг (не более):  | 100             |

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬХОЗОРУДИЯ

ВЫРУБКА 3



# СЕЛЬХОЗ ШИНЫ

**X**PRO



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **500/60-22.5**

модель **Power Flot**



Высокие флотационные свойства и большое пятно контакта. Благодаря рисунку протектора обеспечена хорошая управляемость на различных поверхностях. Для эксплуатации на осях прицепной техники.

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная     |
| Мах скорость, км/ч:         | 40/50           |
| Индекс нагрузки и скорости: | 165A8/161B (18) |
| Глубина протектора, мм:     | 27              |
| Мах нагрузка, кгс:          | 5150            |
| Мах давление, кПа:          | 200             |
| Наружный диаметр, мм:       | 1172            |
| Ширина профиля, мм:         | 500             |
| Статический радиус, мм:     | 510             |
| Обод:                       | AG16.00         |
| Масса шины, кг (не более):  | 100             |

# TITAN MOVES THE WORLD



**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY

типоразмер **600/50-22.5**

модель **Power Flot**



Высокие флотационные свойства и большое пятно контакта. Благодаря рисунку протектора обеспечена хорошая управляемость на различных поверхностях. Для эксплуатации на осях прицепной техники.

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| TT/TL:                      | Бескамерная     |
| Мак скорость, км/ч:         | 40/50           |
| Индекс нагрузки и скорости: | 167A8/163B (18) |
| Глубина протектора, мм:     | 27              |
| Мак нагрузка, кгс:          | 5450            |
| Мак давление, кПа:          | 200             |
| Наружный диаметр, мм:       | 1172            |
| Ширина профиля, мм:         | 618             |
| Статический радиус, мм:     | 510             |
| Обод:                       | AG20.00         |
| Масса шины, кг (не более):  | 150             |

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬХОЗОРУДИЯ

ВЫРУБКА 3



типоразмер **11.2-24**

модель **HI-Traction Lug R-1**



Уникальные «длинно-короткие» грунтозацепы создают равномерное распределение давления в пятне контакта, исключают качение, способствуют равномерному износу протектора, улучшают самоочистку, что повышает общую производительность и продлевает срок службы.

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| TT/TL:                     | Бескамерная   |
| Мак скорость, км/ч:        | 40            |
| Норма слойности:           | 10            |
| Глубина протектора, мм:    | 34            |
| Мак нагрузка, кгс:         | 1280          |
| Мак давление, кПа:         | 300           |
| Наружный диаметр, мм:      | 1107          |
| Ширина профиля, мм:        | 300           |
| Статический радиус, мм:    | 511           |
| Обод:                      | W10H, W10, W9 |
| Масса шины, кг (не более): | 48            |

# TITAN MOVES THE WORLD



типоразмер **23.5L/55-26**

модель **ТТ415 R-1**



Обладают большим пятном контакта для лучшей проходимости и уменьшения уплотнения почвы. Скругленные грунтозацепы в плечевой зоне дают хорошие показатели тяги на мягких грунтах и торфе, а также лучшую самоочистку. Низкий профиль способствует лучшей стабильности.

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| ТТ/ТЛ:                     | Бескамерная  |
| Мах скорость, км/ч:        | 40           |
| Норма слойности:           | 12           |
| Глубина протектора, мм:    | 39           |
| Мах нагрузка, кгс:         | 5230         |
| Мах давление, кПа:         | 280          |
| Наружный диаметр, мм:      | 1349         |
| Ширина профиля, мм:        | 599          |
| Статический радиус, мм:    | 569          |
| Обод:                      | DW20A, DW20B |
| Масса шины, кг (не более): | 147          |

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬХОЗОРУДИЙ

ВЫРУБКА 3



## FLEXCONTROL TECHNOLOGY

### АДАПТИВНЫЙ СОСТАВ РЕЗИНЫ



Применение высокого процента натурального каучука в резине боковины улучшило его стойкость к старению, расширило динамические характеристики, снизило паразитное тепловыделение.



За счёт применения уникальных добавок, увеличивающих длину молекулярных цепочек, стойкость протектора к абразивному износу увеличилась на 30%. Также повысилась стойкость к проколам и выкрашиванию.



Применение натурального каучука при обрезаивании корда каркаса увеличило адгезию с нитями корда на 12,5%, что увеличило рабочий диапазон нагрузок на каркас.

# TITAN MOVES THE WORLD

## ОПТИМИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ОБЫЧНАЯ  
ШИНА


**TITAN**  
**FLEXCONTROL**  
TECHNOLOGY



РАЗРЕЖЕННОСТЬ  
НИТЕЙ КОРДА  
НА 10% БОЛЬШЕ


Увеличение прочности нитей каркаса позволило увеличить период их расположения, что увеличило пластичность шины и создало дополнительные условия для увеличения пятна контакта.

## ВЫСОКОПРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

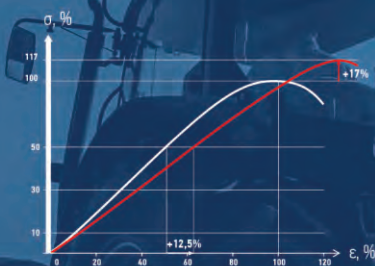

Нити каркаса + 17%  
к прочности на разрыв

На 12,5% большая эластичность каркаса позволяет создавать большее пятно контакта.

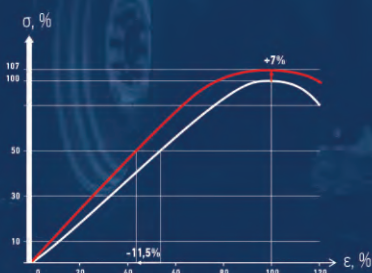

Нити брекера + 7%  
к прочности на разрыв

Увеличенная на 11,5% жесткость нитей брекера снижает передачу ударных нагрузок на каркас шины и способствует более точной передаче напряжений от каркаса к протектору.




# СЕЛЬХОЗ ШИНЫ



**EXTRA PROTECTION - УНИВЕРСАЛЬНОЕ  
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДИАГОНАЛЬНЫХ ШИН ТИТАН.**

## КОНСТРУКЦИЯ XPRO

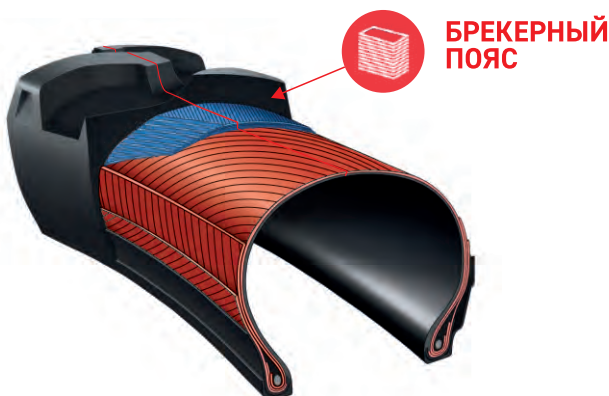

Каркас диагональной шины состоит из слоев текстильного корда, идущих по диагонали от борта к борту под углом. Перекрещивание слоев обеспечивает жесткость и прочность боковины. В то же время такая конструкция создаёт пятно контакта не оптимальной формы с неравномерным распределением контактного давления.

Применение брекерного пояса в рамках решения XPRO, стабилизирует каркас в зоне протектора, более равномерно распределяя механические напряжения в ней, делая пятно контакта более прямоугольным и широким, а контактное давление более равномерным, повышая флотационные и тяговые свойства шины, а также равномерность износа, что продлевает срок службы шины и повышает её эффективность. Кроме того, брекерный пояс, выполненный из прочных слоёв корда, эффективно защищает каркас шины от ударного воздействия и проколов, значительно снижая риск преждевременного выхода шины из строя. Это особенно актуально для строительных шин и сельскохозяйственных шин, при движении по массивной стерне (кукуруза, подсолнечник).

## ПРЕИМУЩЕСТВА ШИН XPRO

**ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ**

**СТОЙКОСТЬ К УДАРАМ И ПРОКАЛЫВАНИЮ**

**УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ШИНЫ**



Отдел продаж по России: 8-800-770-71-45 единый  
+7 8443 24-05-87, 24-04-97, 24-04-89

Отдел продаж - Экспорт: +7-987-655-90-84 единый  
+7 8443 24-04-93, 24-04-99, 24-05-84

e-mail: [volytre@titancis.ru](mailto:volytre@titancis.ru)

Отдел маркетинга:

+7 8443 24-05-49, 24-05-50, 24-05-51

e-mail: [marketing@titancis.ru](mailto:marketing@titancis.ru)

АО «Волтайр-Пром»

404103, Россия, Волгоградская обл.,

г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 25А

[www.titantires.ru](http://www.titantires.ru)



ВЫПУСК 2